


Transpaleta electrica Linde T16, 1.6 tone

Click aici sa vezi produsul



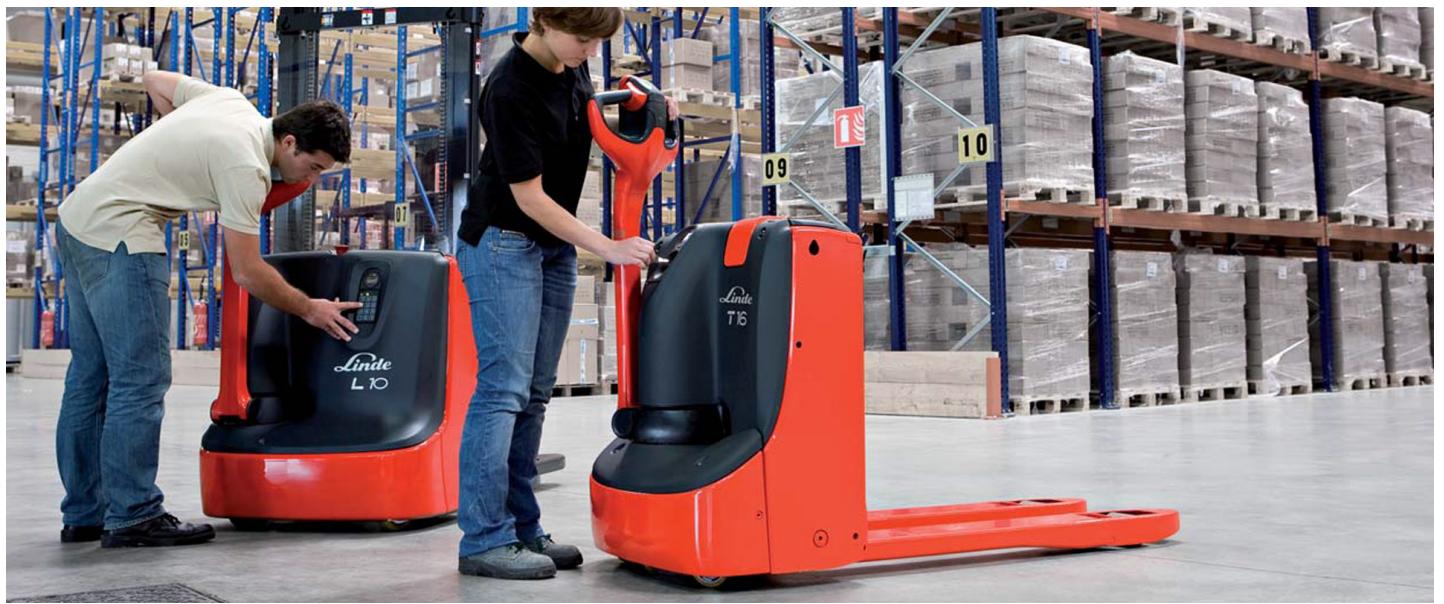

Caracteristici

Siguran?ia

?asiul inferior are o forma rotunjita si coboara pâna la sol, protejând picioarele operatorului, în timp ce aparatoarele pentru mâini ale capului timonei îi protejează efectiv mâinile. Tinza lungă montată jos pe sasiu asigura un spatiu amplu de siguranta intre operator si camion, precum si menținerea efortului de directie la un nivel scazut.

Performan?ia

Combinatia dintre un nou motor AC si controlul digital Linde LAC face ca aceste transpalete sa fie extrem de eficiente. Parametrii de functionare pot fi ajustati pentru a se potrivi cu orice aplicatie. Când este nevoie de performanta suplimentara, un efect de amplificare ofera automat un cuplu mai mare.

Confort

Toate comenziile de pe tila ergonomică pot fi manevrate cu usurință cu oricare dintre mâini. Un buton inovator de viteza rapidă oferă cea mai mare manevrabilitate în zone restrânse. Functia de viteza proporțională modifica automat viteza de tracțiune în raport cu distanța dintre camion și operator. Finisate din materiale tactile, aceste camioane oferă o manipulare fără efort și lină a sarcinii pentru a oferi o productivitate mai mare.

Fiabilitate

In ciuda atractivitatii lor vizuale, aceste transpalete sunt robuste si durabile. Usoara, calda si robusta in acelasi timp, motocultorul din material Grivory® asigura o interfata extrem de rezistenta pentru camioane. Exxtral®, lansat pentru capacul motorului, nu face compromisuri in ceea ce priveste moliciunea si robustetea protejand compartimentul tehnic. In plus, vârfurile furcii care suporta fiecare 2.000 kg contribuie la o viata lunga, fara probleme.

Serviciu

Nu este vorba doar despre camionul aflat in functiune: un motor AC fara intretinere maximizeaza timpul de functionare reducând costurile de operare. Toate datele camionului sunt accesibile imediat si usor de catre inginerul de service prin arhitectura CAN-Bus. Accesul rapid si usor la toate componente interne asigura indeplinirea sarcinilor de service cu o intârziere minima.

Date tehnice

		T16	T20
	Capacitate de incarcare	kg	1600
Centrul de incarcare	mm	600	600
Greutatea serviciului	kg	485	485
Lift	mm	125	125
Raza de viraj	mm	1535/1605	1515/1585

T16 T20

Viteza de deplasare. cu/fara sarcina	km/h	6.0/6.0	6.0/6.0
--------------------------------------	------	---------	---------



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoui.ro

Website: <https://stivuitoarenoui.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania