

Nacela foarfeca electrica Qiyun GTJZ08 ridica 10m cu OM, NOUA, PE STOC, Baterie Li-Ion

70000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)


















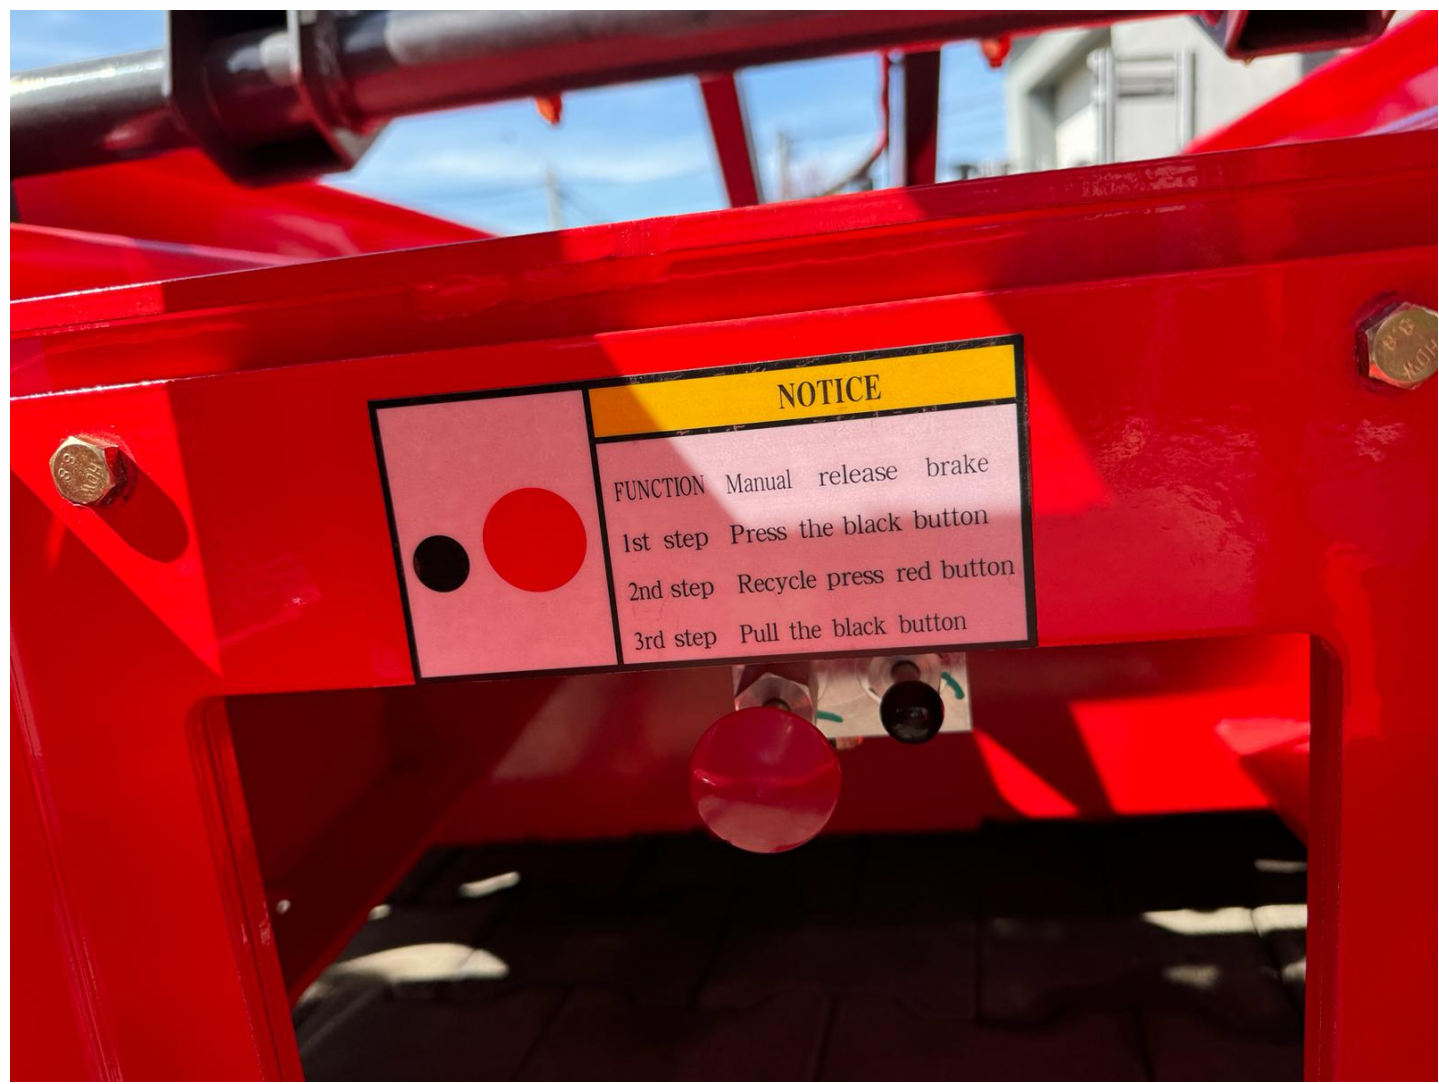

NOTICE

FUNCTION Manual release brake

1st step Press the black button

2nd step Recycle press red button

3rd step Pull the black button



MAX CAPACITY

450kg = [two person icons] + [weight icon]


[person icon] + [weight icon] = 113kg

[two person icons] + [weight icon] = 450kg



MAX = 250N



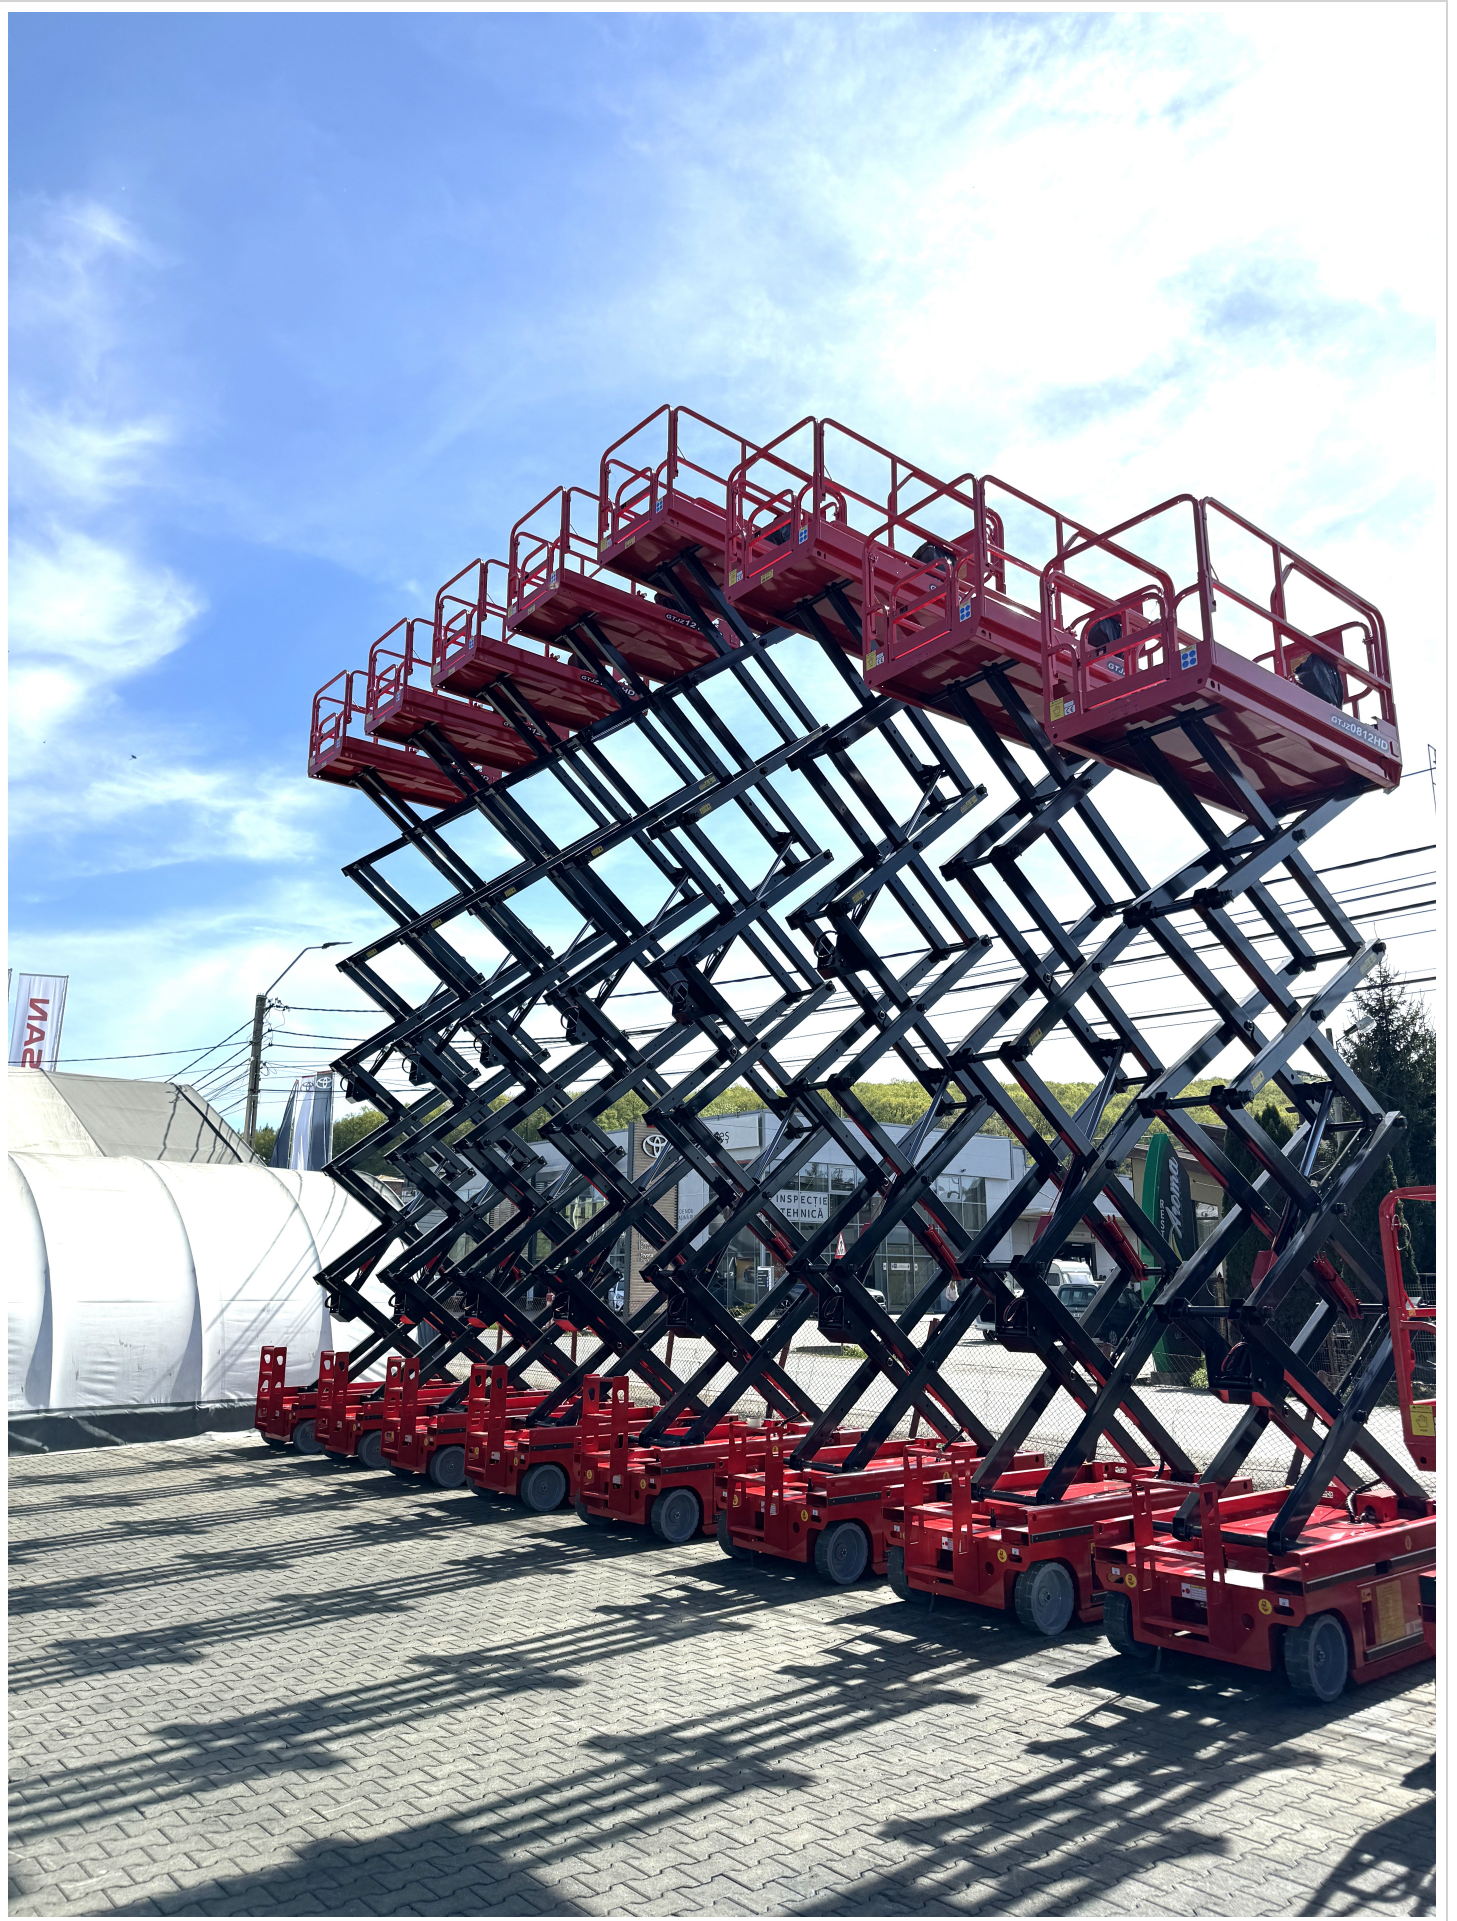





Hydraulic Working Platf

Model

GTJZ0812HD

Item No.

B31

Platform Size

2290*1130MM

Overall Dimension

2480*

Mating Power

24V

Rated Pressure

1

Rated Load

450KG

Total Weight

2300KG

ex Factory Date

IMPORTER: SC STIVUITOARE-LIZE SI

Hydraulic Working Platform

Model Item No.

Platform Size Overall Dimension

Mating Power Rated Pressure

Rated Load Total Weight ex Factory Date

IMPORTER: SC STIVUITOARE-LIZE SRL



Hydraulic Working Plat

Model

GTJ70812HD

Item No.

B3

Platform Size

2290*1130MM

Overall Dimension

2480

Mating Power

24V

Rated Pressure

Rated Load

450KG

Total Weight

2300KG

ex-Factory Da

IMPORTER: SC STIVUITOARE-LIZE S

Lift autopropulsat cu foarfeca

Ascensoarele noastre foarfece din seria GTJZ acopera de 8 m, cu ac?ionare hidraulica, cu motor electric, care au o durata lunga de func?ionare ?i o productivitate ridicata. Este utilizat pe scara larga in fabrici, depozite, statii, aeroporturi si alte ocazii care necesita operatiuni la mare altitudine.

| | |
|---|-----------------|
| Parametrii | GTJZ08 |
| Max. inaltimea de ridicare | 8m |
| Max. inaltimea de lucru | 10m |
| Max. capacitate de incarcare | 450 kg |
| Capacitatea de incarcare a platformei de extensie | 113 kg |
| Dimensiunea platformei | 2,29X1,13X1,1m |
| Dimensiunea extensiei platformei | 0,9 m |
| Greutate totala | 2300 kg |
| Min. garda la sol (Inchidere/Deschidere) | 0,1/0,02m |
| Ampatament | 1,89 m |
| Min. raza de virare (roata exterioara / roata interioara) | 8 m/2,2 m |
| Motorul de antrenare | 24V/3,3kw |
| Motor de ridicare | 24V/3,3kw |
| Viteza la sol (Inchidere) | 3,5 km/h |
| Viteza la sol (deschis) | 0,8 km/h |
| Viteza de ridicare | 3-5m/min |
| Baterie | 4X12V/200Ah |
| Max. gradabilitate | 25% |
| Max. unghiul de lucru permis | 1,5°/3° |
| Obosi | ?381X127mm |
| Dimensiune totala (parapa rabatabila) | 2,48X1,19X1,82m |
| Dimensiune totala (parapa desfacuta) | 2,48X1,19X2,32m |

DESCRIERE PRODUS

Ridicatorul autopropulsat cu foarfeca se poate deplasa singur, fara forta externa si sursa de alimentare externa. Poate functiona doar cu o singura persoana si este foarte convenabil si eficient. Este utilizat pe scara larga pentru reparatii, curatare, intretinere si mai multe operatiuni la altitudine mare. Inaltimea platformei sale este de 8m. Capacitatea de incarcare este de 450 de kilograme.

DETALII PRODUS

Ridicatorul autopropulsat cu foarfeca utilizeaza electroforeza intreaga. ?iftul arborelui este tratat de nitrurare in

baie de sare fara intretinere. Ridicatorul foarfeca este echipat cu sistem de protectie, include protectie la suprasarcina, protectie gropi, protectie inclinata, sistem de coborâre de urgenta, buton de oprire de urgenta si sistem secundar de coborâre.

Platforma de extensie a pedalei poate fi derulata rapid pâna la punctul de operare.

Parapetul pliabil reduce volumul intregului utilaj.

Capacitate de urcare de 25%, capabil sa urce fara probleme pe panta.

?asiu pivotant pentru intretinere usoara.

Codurile de eroare sunt afisate automat pentru o intretinere usoara.

Posibilitate de leasing pentru persoane juridice

Posibilitate achizitie in rate cu avans 70% si diferenta in 3 rate egale cu bilet la ordin

Suntem DEALERI AUTORIZATI ai firmei Qiyun din China



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoi.ro

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania