

# Nacela foarfeca diesel Qiyun GTJZ14 ridica 15.8m cu OM

120000 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)

Image not found or type unknown

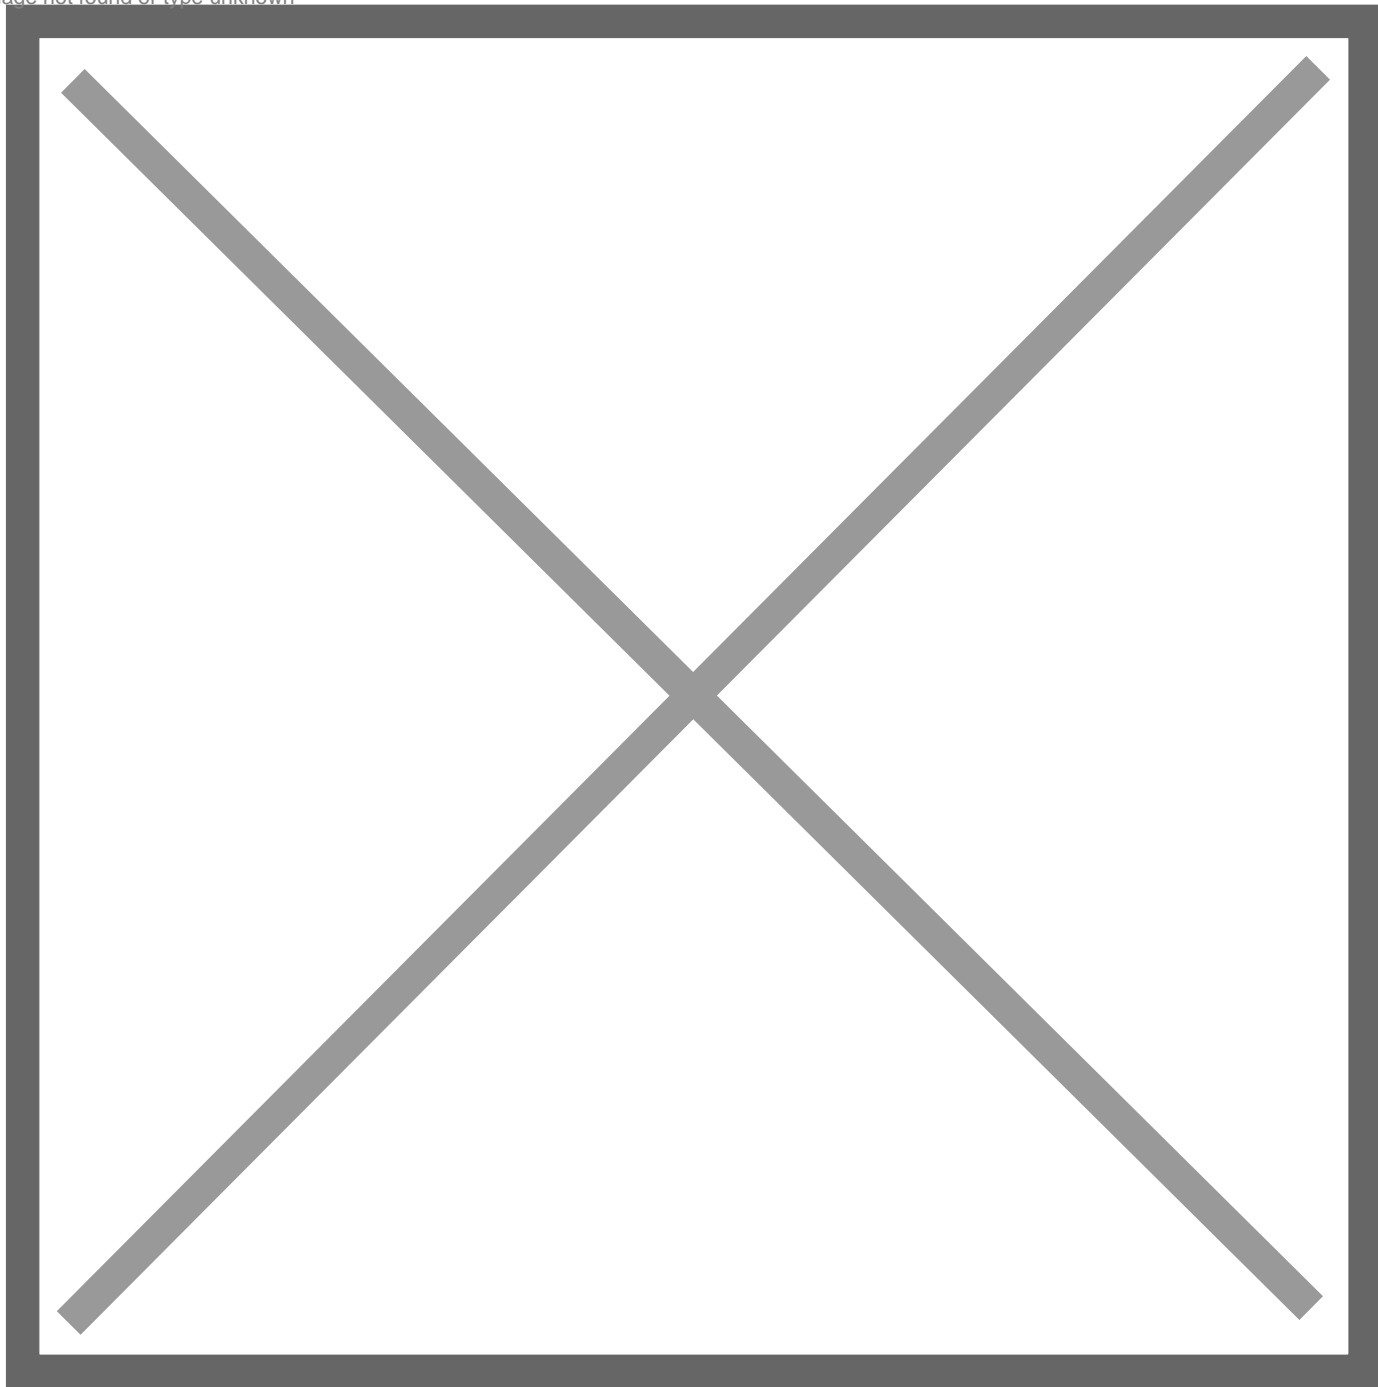


Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



## **Lift autopropulsat cu foarfeca**

Ascensoarele noastre foarfece din seria GTJZ acopera de la 3 m pâna la 14 m, cu ac?ionare hidraulica, cu motor electric, care au o durata lunga de func?ionare ?i o productivitate ridicata. Este utilizat pe scara larga in fabrici, depozite, statii, aeroporturi si alte ocazii care necesita operatiuni la mare altitudine.

Parametrii	<b>GTJZ14</b>
Max. inaltimea de ridicare	13.8m
Max. inaltimea de lucru	15.8m
Max. capacitate de incarcare	227 kg
Capacitatea de incarcare a platformei de extensie	113 kg
Dimensiunea platformei	2,67x1,13x1,1m
Dimensiunea extensiei platformei	0,9 m
Min. garda la sol (Inchidere/Deschidere)	0,1/0,02 m
Ampatament	2,26 m
Min. raza de virare (roata exterioara / roata interioara)	2,7 m/0 m
Motorul de antrenare	24V/3,3kw
Motor de ridicare	24V/3,3kw
Viteza la sol (Inchidere)	3,5 km/h
Viteza la sol (deschis)	0,8 km/h
Viteza de ridicare	3-5m/min
Baterie	4X12V/200Ah
Max. gradabilitate	25%
Max. unghiul de lucru permis	1,5°/3°
Obosi	?381X127mm
Dimensiune totala (parapa rabatabila)	2.495X1,19X2,06m
Dimensiune totala (parapa desfacuta)	2,495X1,19X2,595m

## **DESCRIERE PRODUS**

Ridicatorul autopropulsat cu foarfeca se poate deplasa singur, fara forta externa si sursa de alimentare externa. Poate functiona doar cu o singura persoana si este foarte convenabil si eficient. Este utilizat pe scara larga pentru reparatii, curatare, intretinere si mai multe operatiuni la altitudine mare. Inaltimea platformei sale este de la 3m la 14m. Capacitatea de incarcare este de la 230 la 550 de kilograme.

## **DETALII PRODUS**

Ridicatorul autopropulsat cu foarfeca utilizeaza electroforeza intreaga. ?tiftul arborelui este tratat de nitrurare in baie de sare fara intretinere. Ridicatorul foarfeca este echipat cu sistem de protectie, include protectie la suprasarcina, protectie gropi,

protectie inclinata, sistem de coborâre de urgenta, buton de oprire de urgenta si sistem secundar de coborâre.

Platforma de extensie a pedalei poate fi derulata rapid pâna la punctul de operare.

Parapetul pliabil reduce volumul intregului utilaj.

Capacitate de urcare de 25%, capabil sa urce fara probleme pe panta.

?asiu pivotant pentru intretinere usoara.

Codurile de eroare sunt afisate automat pentru o intretinere usoara.





SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: [office@stivuitoarenoi.ro](mailto:office@stivuitoarenoi.ro)

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania