


# Nacela foarfeca electrica Qiyun GTJZ12 ridica 13.8m cu OM

81250 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)



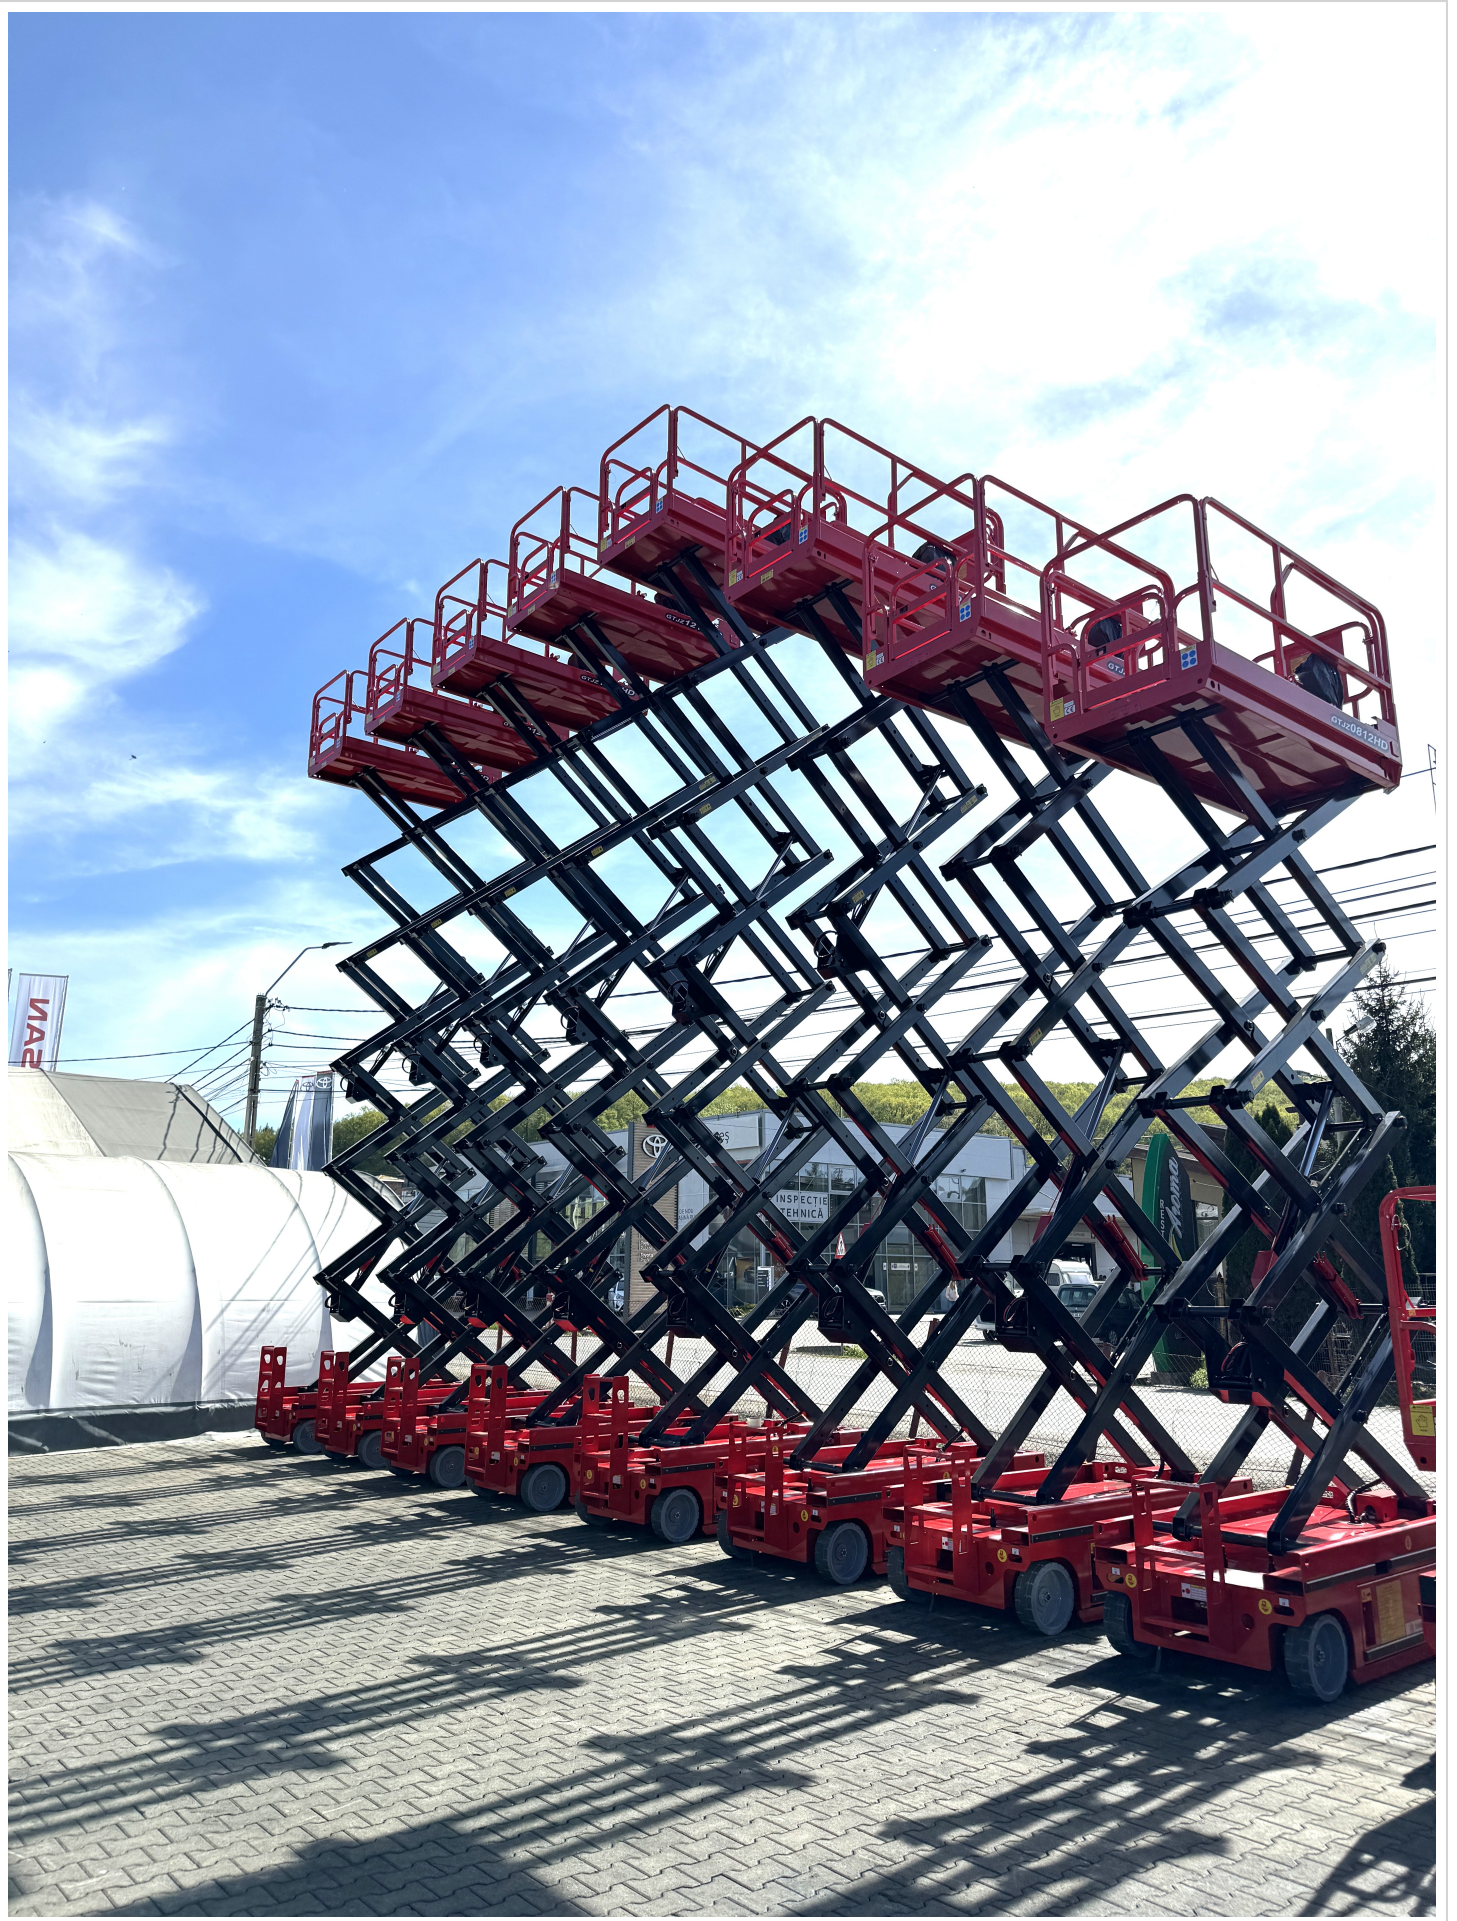
























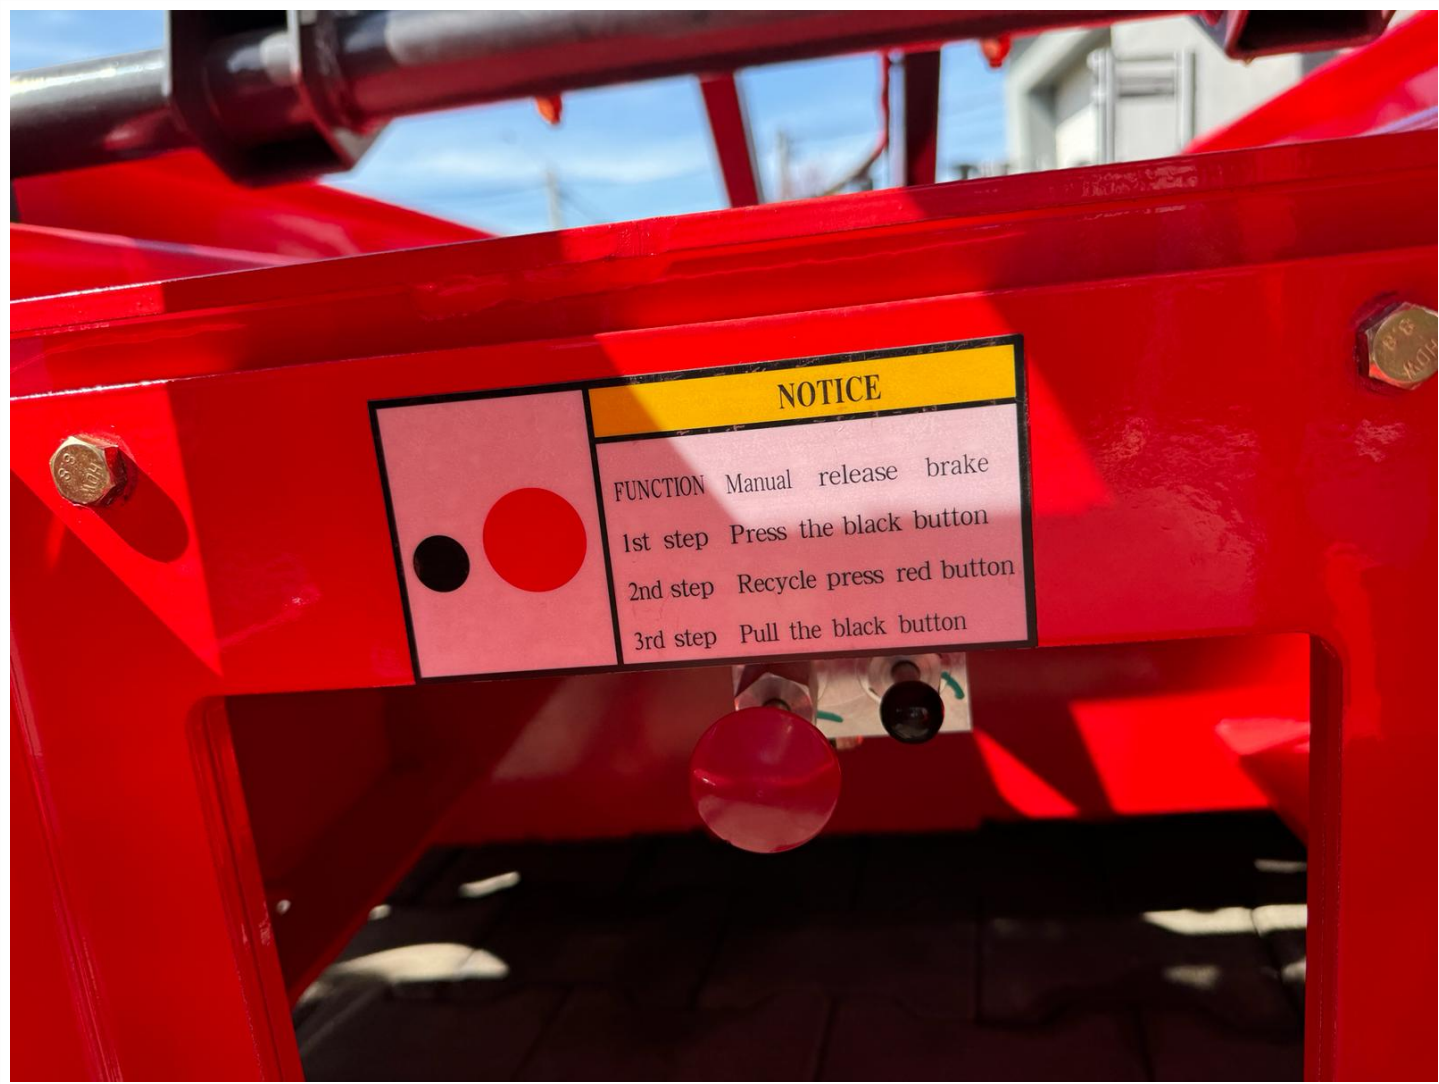

**NOTICE**

FUNCTION Manual release brake  
1st step Press the black button  
2nd step Recycle press red button  
3rd step Pull the black button



# Hydraulic Working Platform

Model  Item No.

Platform Size  Overall Dimension

Mating Power  Rated Pressure

Rated Load  Total Weight  ex Factory Date

IMPORTER: SC STIVUITOARE-LIZE SRL



# Hydraulic Working Platform

Model  Item No.

Platform Size  Overall Dimension

Mating Power  Rated Pressure

Rated Load  Total Weight  ex Factory Date

IMPORTER: SC .STIVUITOARE-LIZE SRL





# Hydraulic Working Platform

Model  Item No.

Platform Size  Overall Dimension

Mating Power  Rated Pressure

Rated Load  Total Weight  ex Factory Date

IMPORTER: SC STIVUITOARE-LIZE SRL



# Hydraulic Working Platform

Model:  Item No.

Platform Size:  Overall Dimension:

Mating Power:  Rated Pressure:

Rated Load:  Total Weight:  ex-Factory Date:

IMPORTER: SC STIVUITOARE-LIZE SRL



# Hydraulic Working Platform

Model  Item No.

Platform Size  Overall Dimension

Mating Power  Rated Pressure

Rated Load  Total Weight  ex Factory Date

IMPORTER: SC STIVUITOARE-LIZE SRL



## **Lift autopropulsat cu foarfeca**

Ascensoarele noastre foarfece din seria GTJZ acopera 12 m, cu ac?ionare hidraulica, cu motor electric, care au o durata lunga de func?ionare ?i o productivitate ridicata. Este utilizat pe scara larga in fabrici, depozite, statii, aeroporturi si alte ocazii care necesita operatiuni la mare altitudine.

Parametrii	<b>GTJZ12</b>
Max. inaltimea de ridicare	11.8m
Max. inaltimea de lucru	13.8m
Max. capacitate de incarcare	320 kg
Capacitatea de incarcare a platformei de extensie	113 kg
Dimensiunea platformei	2,29x1,13x1,1m
Dimensiunea extensiei platformei	0,9 m
Greutate totala (Inchidere/Deschidere)	2900 kg
Min. garda la sol (Inchidere/Deschidere)	0,1/0,02 m
Ampatament	1,89 m
Min. raza de virare (roata exterioara / roata interioara)	2,2 m/0 m
Motorul de antrenare	24V/4,5kw
Motor de ridicare	24V/4,5kw
Viteza la sol (Inchidere)	3,5 km/h
Viteza la sol (deschis)	0,8 km/h
Viteza de ridicare	3-5m/min
Baterie	4X12V/200Ah
Max. gradabilitate	25%
Max. unghiul de lucru permis	1,5°/3°
Obosi	?381X127mm
Dimensiune totala (parapa rabatabila)	2.495X1.19X2.05m
Dimensiune totala (parapa desfacuta)	2,48X0,85X2,585m

## **DESCRIERE PRODUS**

Ridicatorul autopropulsat cu foarfeca se poate deplasa singur, fara forta externa si sursa de alimentare externa. Poate functiona doar cu o singura persoana si este foarte convenabil si eficient. Este utilizat pe scara larga pentru reparatii, curatare, intretinere si mai multe operatiuni la altitudine mare. Inaltimea platformei sale este de 12m. Capacitatea de incarcare este de 320 de kilograme.

## **DETALII PRODUS**

Ridicatorul autopropulsat cu foarfeca utilizeaza electroforeza intreaga. ?iftul arborelui este tratat de nitruare in

baie de sare fara intretinere. Ridicatorul foarfeca este echipat cu sistem de protectie, include protectie la suprasarcina, protectie gropi, protectie inclinata, sistem de coborâre de urgenta, buton de oprire de urgenta si sistem secundar de coborâre.

Platforma de extensie a pedalei poate fi derulata rapid pâna la punctul de operare.

Parapetul pliabil reduce volumul intregului utilaj.

Capacitate de urcare de 25%, capabil sa urce fara probleme pe panta.

?asiu pivotant pentru intretinere usoara.

Codurile de eroare sunt afisate automat pentru o intretinere usoara.

Posibilitate de leasing pentru persoane juridice

Posibilitate achizitie in rate cu avans 70% si diferenta in 3 rate egale cu bilet la ordin

Suntem DEALERI AUTORIZATI ai firmei Qiyun din China



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: [office@stivuitoarenoi.ro](mailto:office@stivuitoarenoi.ro)

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania