

# Nacela diesel QIYUN GTZZ-18J cu brat articulata ridica 20.2 m cu OM

137700 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)

Image not found or type unknown

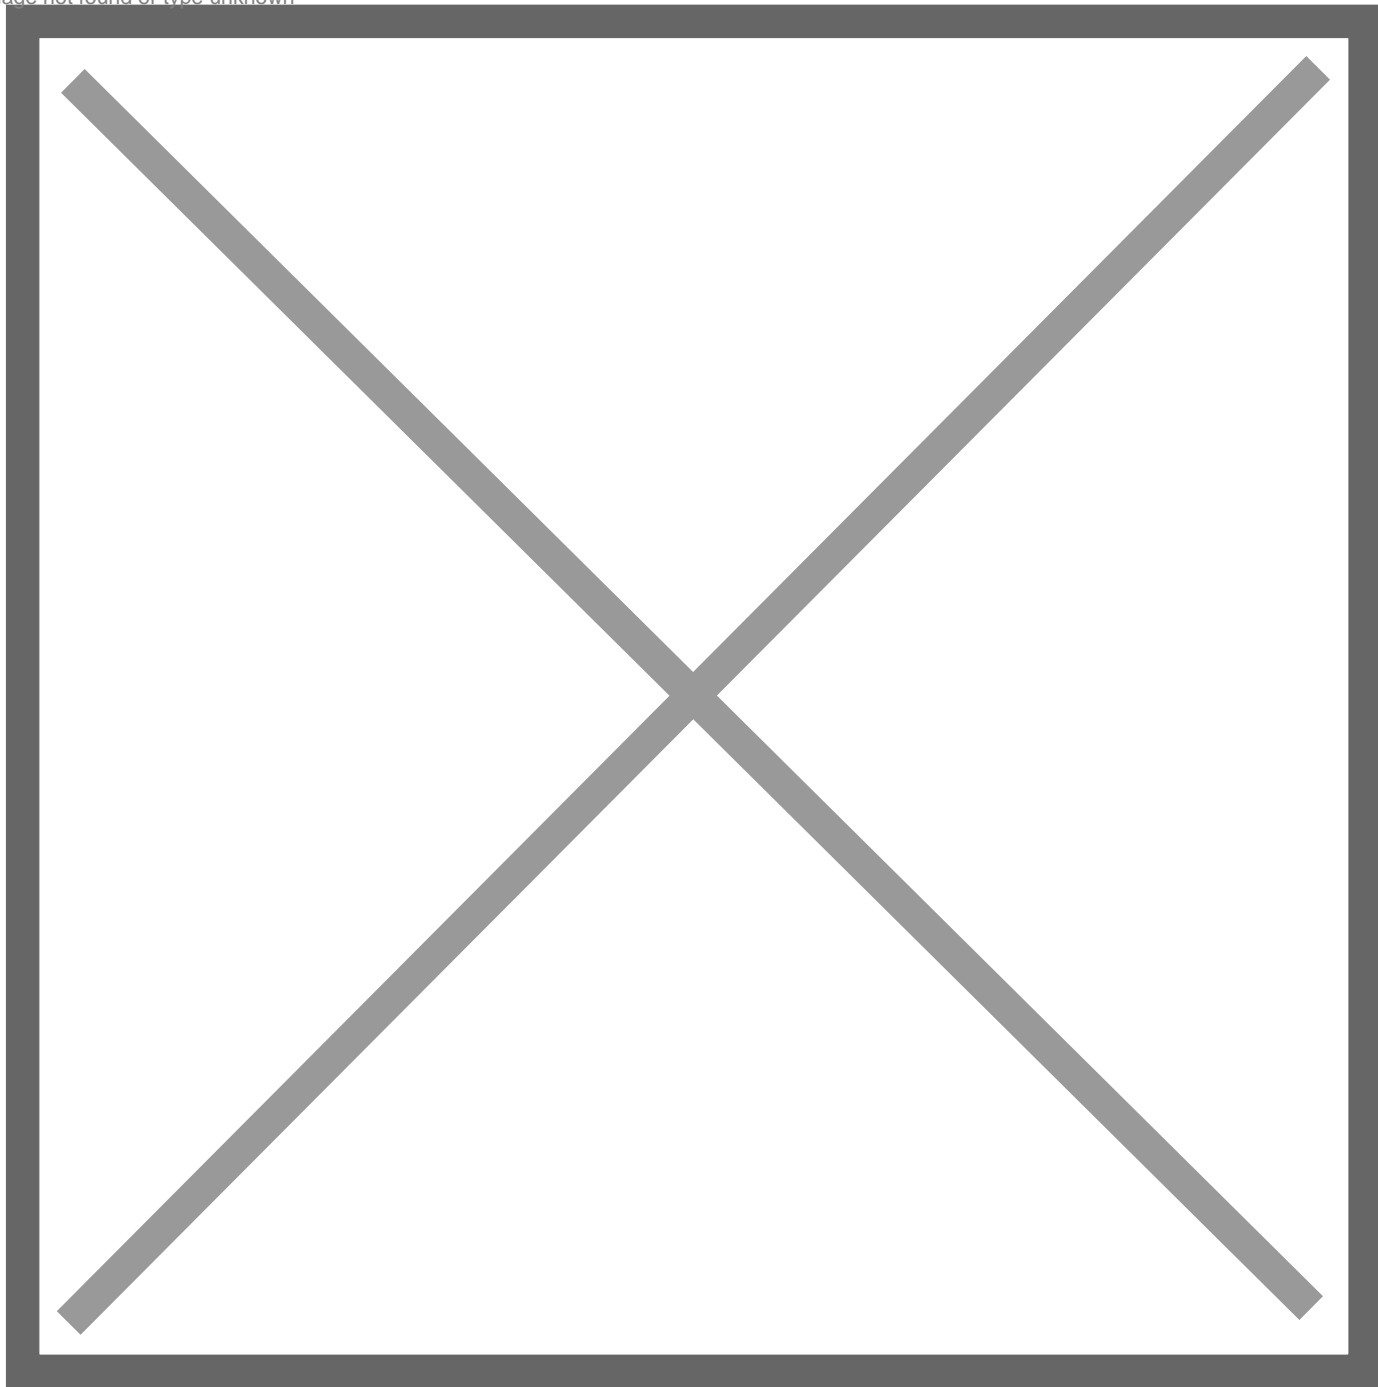


Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Image not found or type unknown









**Lift cu brat articulat**

Ridicatorul cu brat articulat autopropulsat este Ridicatorul cu brat articulat cu o operatiune remarcabila de lucru in aer, facându-l ideal pentru lucrul aerian. Cu mobilitate usor de tractat si comenzi pictografice simple. Liftul cu brat poate depasi functionarea, poate depasi unele obstacole sau intr-un punct de ridicare pentru mai multe lucrari punctuale. Acest tip de lift se poate roti la 360 de grade, capacitate mare de incarcare, mobil flexibil, transfer loc de munca convenabil, aspect frumos.

## DESCRIERE PRODUS

Sistemele de ridicare cu brat articulat autopropulsate sunt dispozitive de ridicare a bratului pentru vehicule cu o operatiune remarcabila de lucru in aer, facându-le ideale pentru a ajunge la locuri de munca sus si jos. Cu mobilitate usor de tractat si comenzi pictografice simple. Liftul cu brat poate depasi functionarea, poate depasi unele obstacole sau intr-un punct de ridicare pentru mai multe lucrari punctuale. Acest tip de lift se poate roti la 360 de grade, capacitate mare de incarcare, mobil flexibil, loc de munca de transfer convenabil, aspect frumos.

## DETALII PRODUS

Operare simpla, stabilitate ridicata si fara impact;

Bratul este flexibil, ceea ce este mai potrivit pentru spatii de lucru complexe si inguste;

Platforma este nivelata automat hidraulic, stabila si fiabila in functionare;

Actionare electrica, reducerea zgomotului, fara poluare, in conformitate cu cerintele de protectie a mediului.

Parametrii	GTJZ-18J
Max. inaltimea de lucru	20.2m
Max. inaltimea de ridicare	18.2m
Max. extensie orizontala	12m
Capacitate de lucru standard	230 kg
Abilitatea de alpinism	45%
Raza exterioara de viraj	6,2 m
Raza interioara de viraj	3,4 m
Viteza de deplasare (stare depozitata)	6,2 km/h
Viteza de deplasare (stare ridicata)	1,1 km/h
Unghiul de rotatie al placii turnante	360°

<b>Unghiul de rotatie al platformei</b>	
Max. Viteza vântului de lucru	12,5 m/s
Max. Forta laterala admisa	400N
Max. Unghiul de inclinare permis	5°
<b>Marimea</b>	
Lungimea utilajului	8,5 m
Latimea utilajului	2.3 m
Inaltimea utilajului	2.5 m
Curatenie totala	0.43 m
Ampatament	2.45m
Dimensiunea platformei	1.53mx0.76m
Dimensiuni anvelope	355/55D625
<b>Putere</b>	
Motor	Perkins/Yanmar
Volumul rezervorului hidraulic	-
Volumul rezervorului de combustibil	100L
Control de voltaj	12V/24V
Conducere x directie	4WDx2WS
<b>Greutate</b>	



05000000  
05000000  
utilajului





SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: [office@stivuitoarenoi.ro](mailto:office@stivuitoarenoi.ro)

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania