

# Nacela diesel QIYUN GTZZ-12 cu brat articulata ridicata 14 m cu OM

452500 € fara TVA

[Click aici sa vezi produsul](#)

Image not found or type unknown

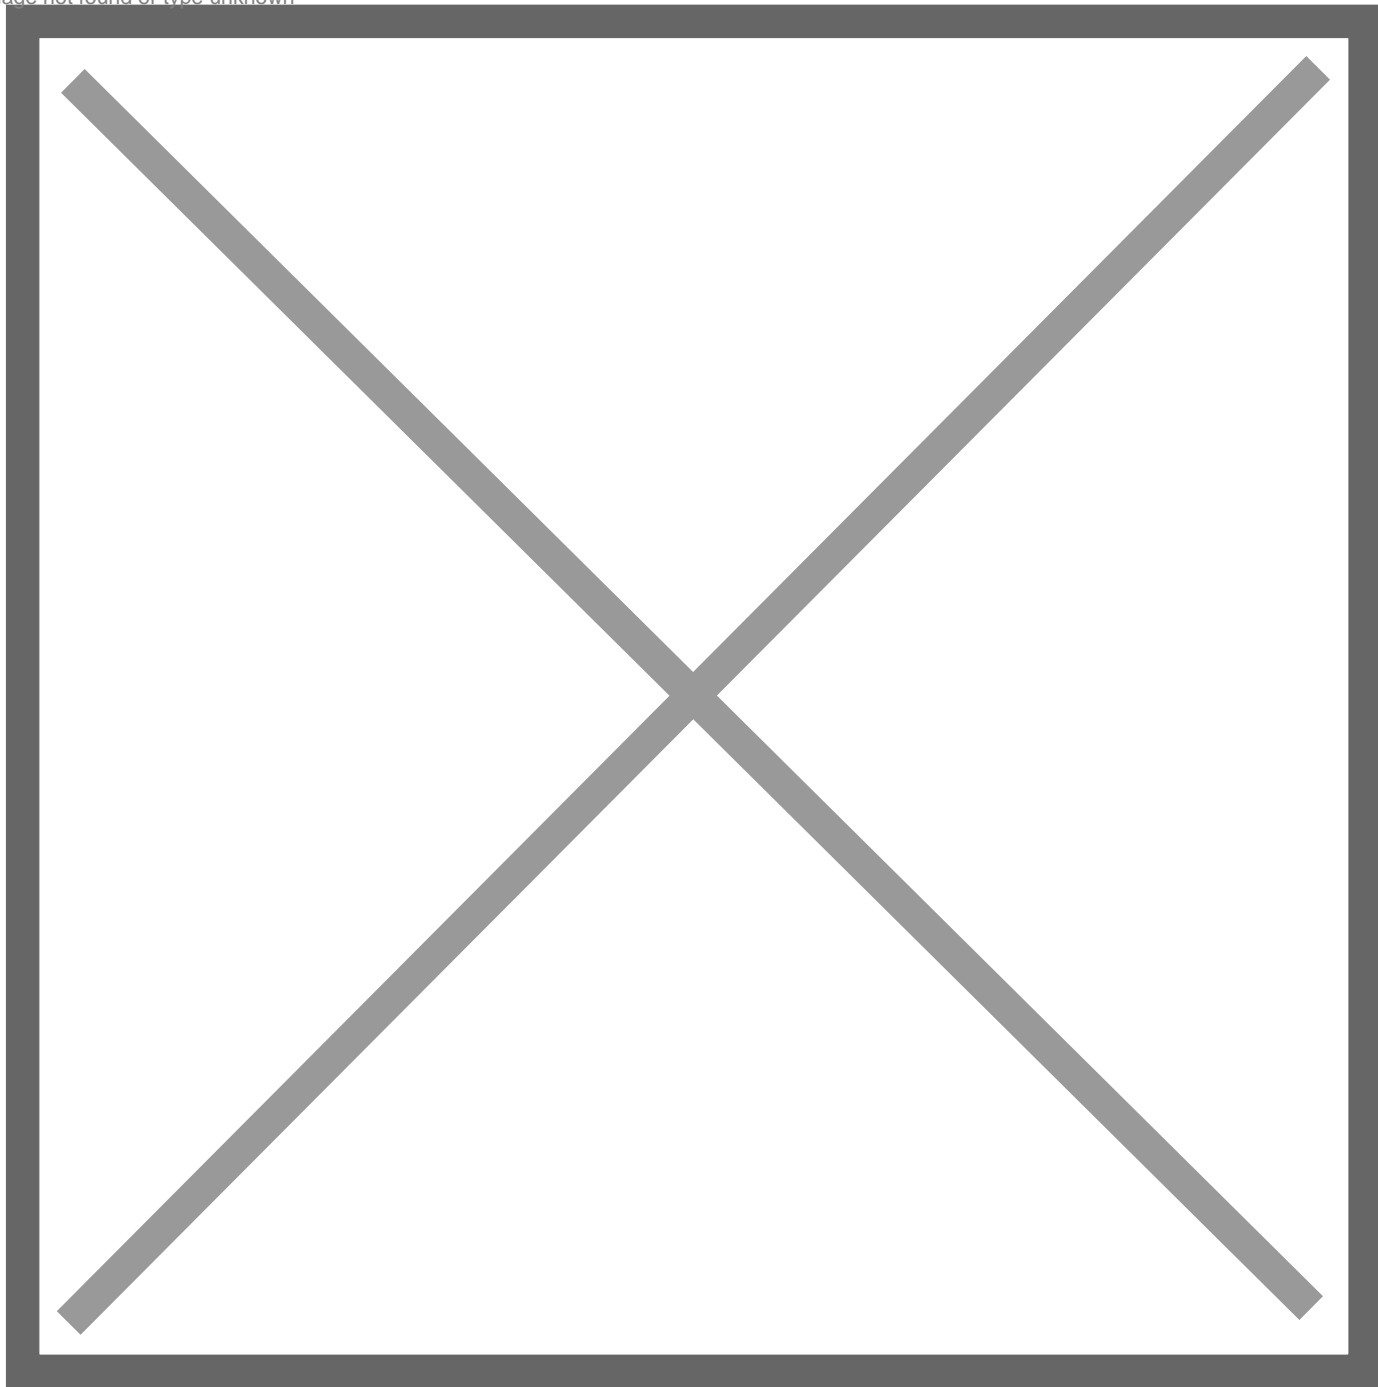


Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Image not found or type unknown









## Lift cu brat articulat

Ridicatorul cu brat articulat autopropulsat este Ridicatorul cu brat articulat cu o operatiune remarcabila de lucru in aer, facându-l ideal pentru lucrul aerian. Cu mobilitate usor de tractat si comenzi pictografice simple. Liftul cu brat poate depasi functionarea, poate depasi unele obstacole sau intr-un punct de ridicare pentru mai multe lucrari punctuale. Acest tip de lift se poate roti la 360 de grade, capacitate mare de incarcare, mobil flexibil, transfer loc de munca convenabil, aspect frumos.

## DESCRIERE PRODUS

Sistemele de ridicare cu brat articulat autopropulsate sunt dispozitive de ridicare a bratului pentru vehicule cu o operatiune remarcabila de lucru in aer, facându-le ideale pentru a ajunge la locuri de munca sus si jos. Cu mobilitate usor de tractat si comenzi pictografice simple. Liftul cu brat poate depasi functionarea, poate depasi unele obstacole sau intr-un punct de ridicare pentru mai multe lucrari punctuale. Acest tip de lift se poate roti la 360 de grade, capacitate mare de incarcare, mobil flexibil, loc de munca de transfer convenabil, aspect frumos.

## DETALII PRODUS

Operare simpla, stabilitate ridicata si fara impact;

Bratul este flexibil, ceea ce este mai potrivit pentru spatii de lucru complexe si inguste;

Platforma este nivelata automat hidraulic, stabila si fiabila in functionare;

Actionare electrica, reducerea zgomotului, fara poluare, in conformitate cu cerintele de protectie a mediului.

Model	Dimensiunea platformei (m)	Dimensiuni totale (mm)	Max. Inaltimea platformei (m)	Max. Inaltime de lucru (m)	Putere (V/Ah)	Capacitate de incarcare (kg)	Max. Distanța de lucru (m)	Greutate (kg)
-------	----------------------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------	------------------------------	----------------------------	---------------

6520,77 10EJ (electric)	6,53*1,76*2,03	12	14	48/390	230	6.38	6500
-------------------------------	----------------	----	----	--------	-----	------	------



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: [office@stivuitoarenoi.ro](mailto:office@stivuitoarenoi.ro)

Website: <https://stivuitoarenoi.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania