

Nacela foarfeca electrica Qiyun GTJZ08 ridica 10m cu OM, NOUA, PE STOC

15300 € fara TVA

Click aici sa vezi produsul





Stivuitoare-Lize Srl















NOTICE

FUNCTION Manual release brake
1st step Press the black button
2nd step Recycle press red button
3rd step Pull the black button




MAX CAPACITY

450kg =  + 

 +  = 113kg



 +  = 450kg




MAX
=250N




Stivuitoare-Lize Sri



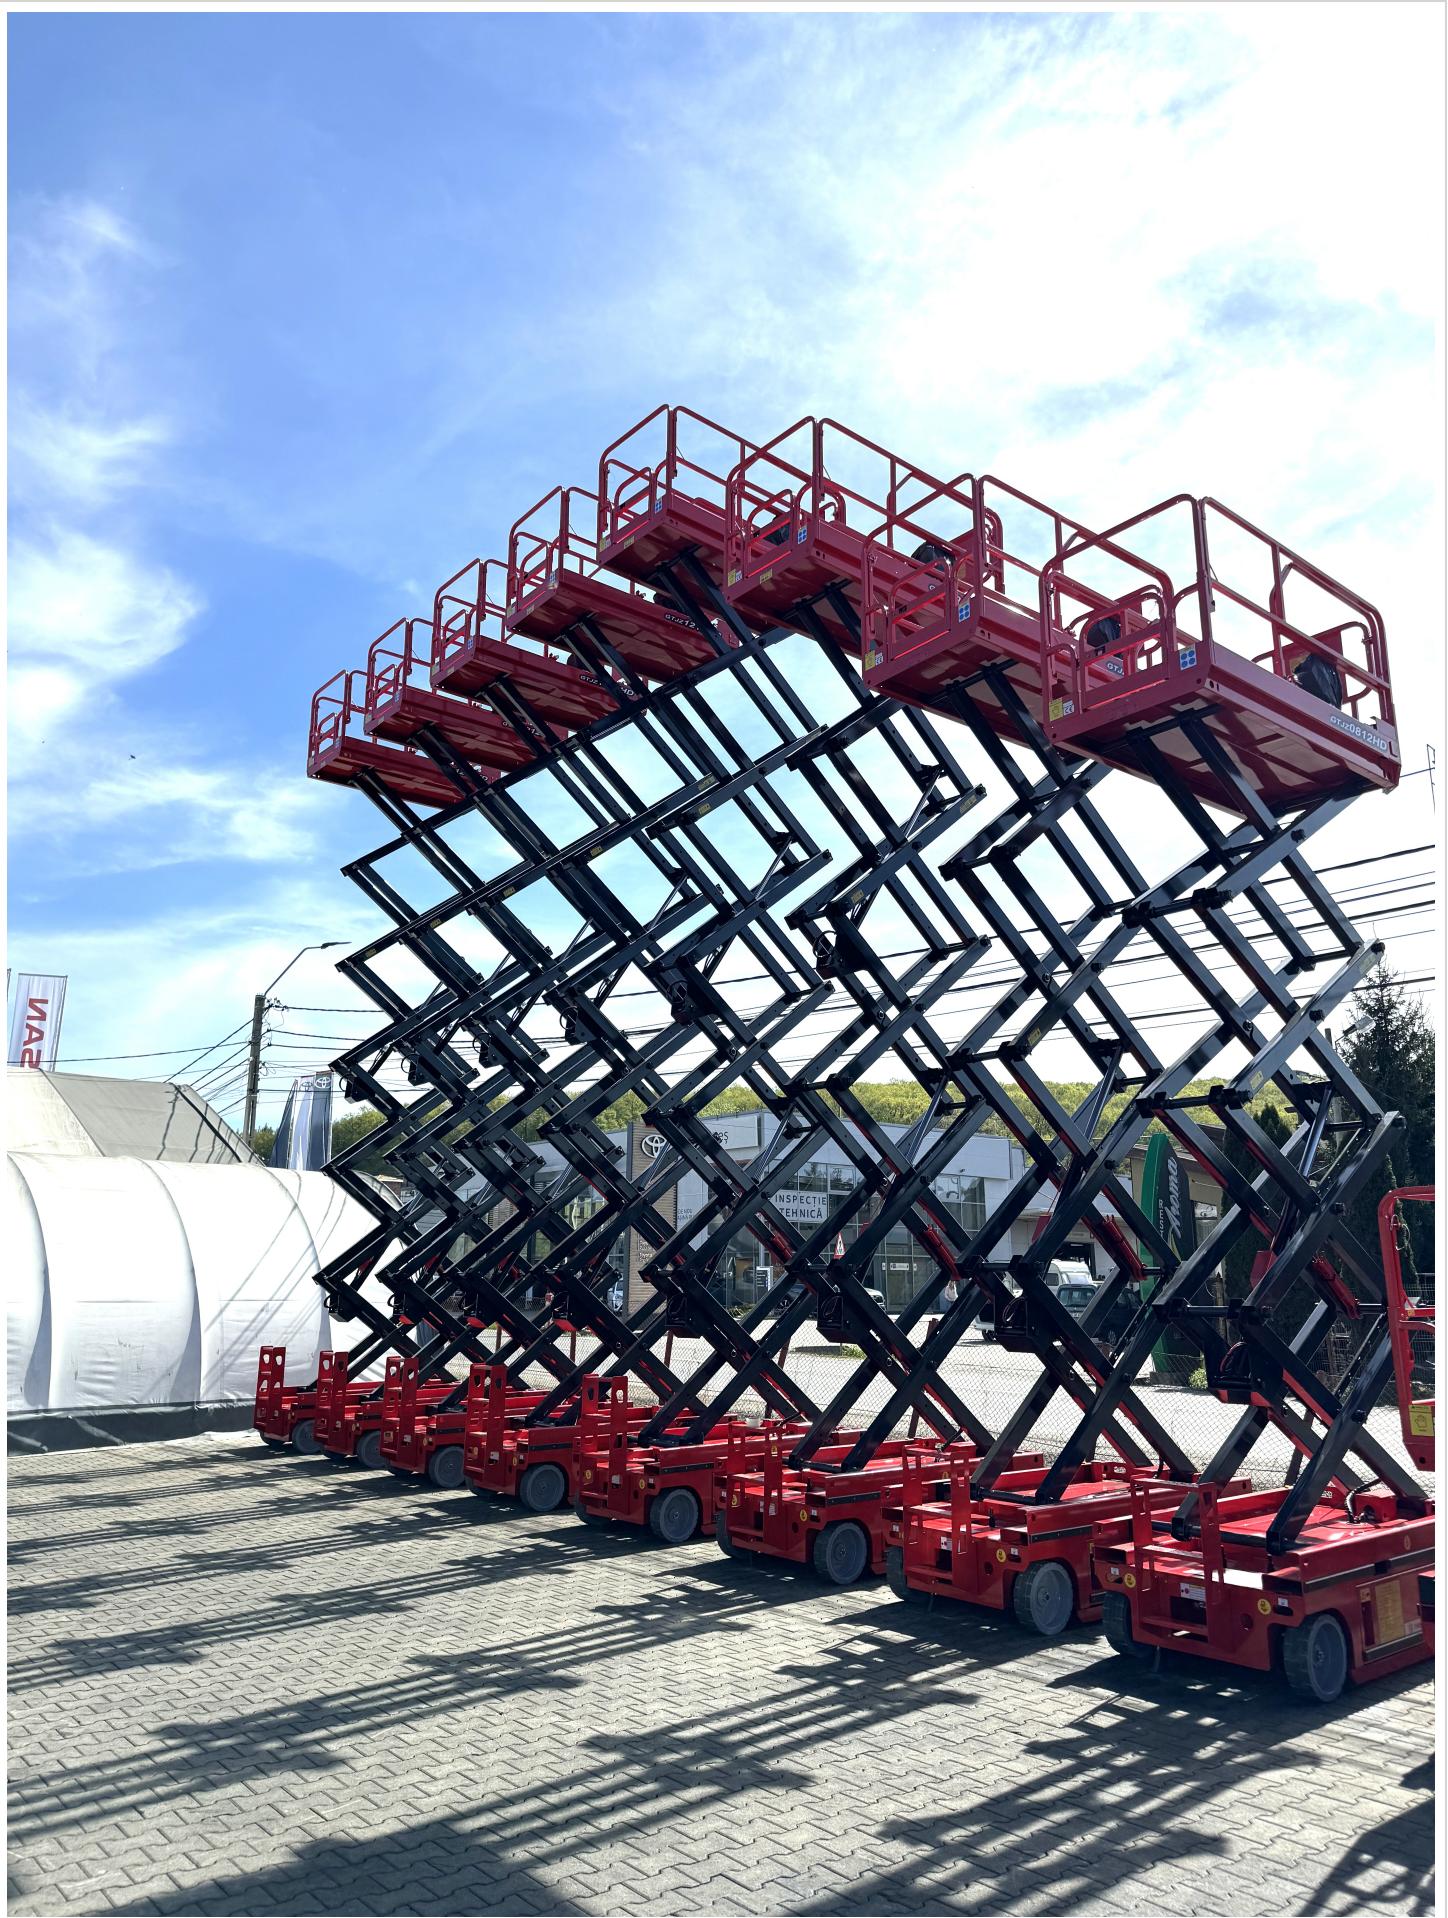



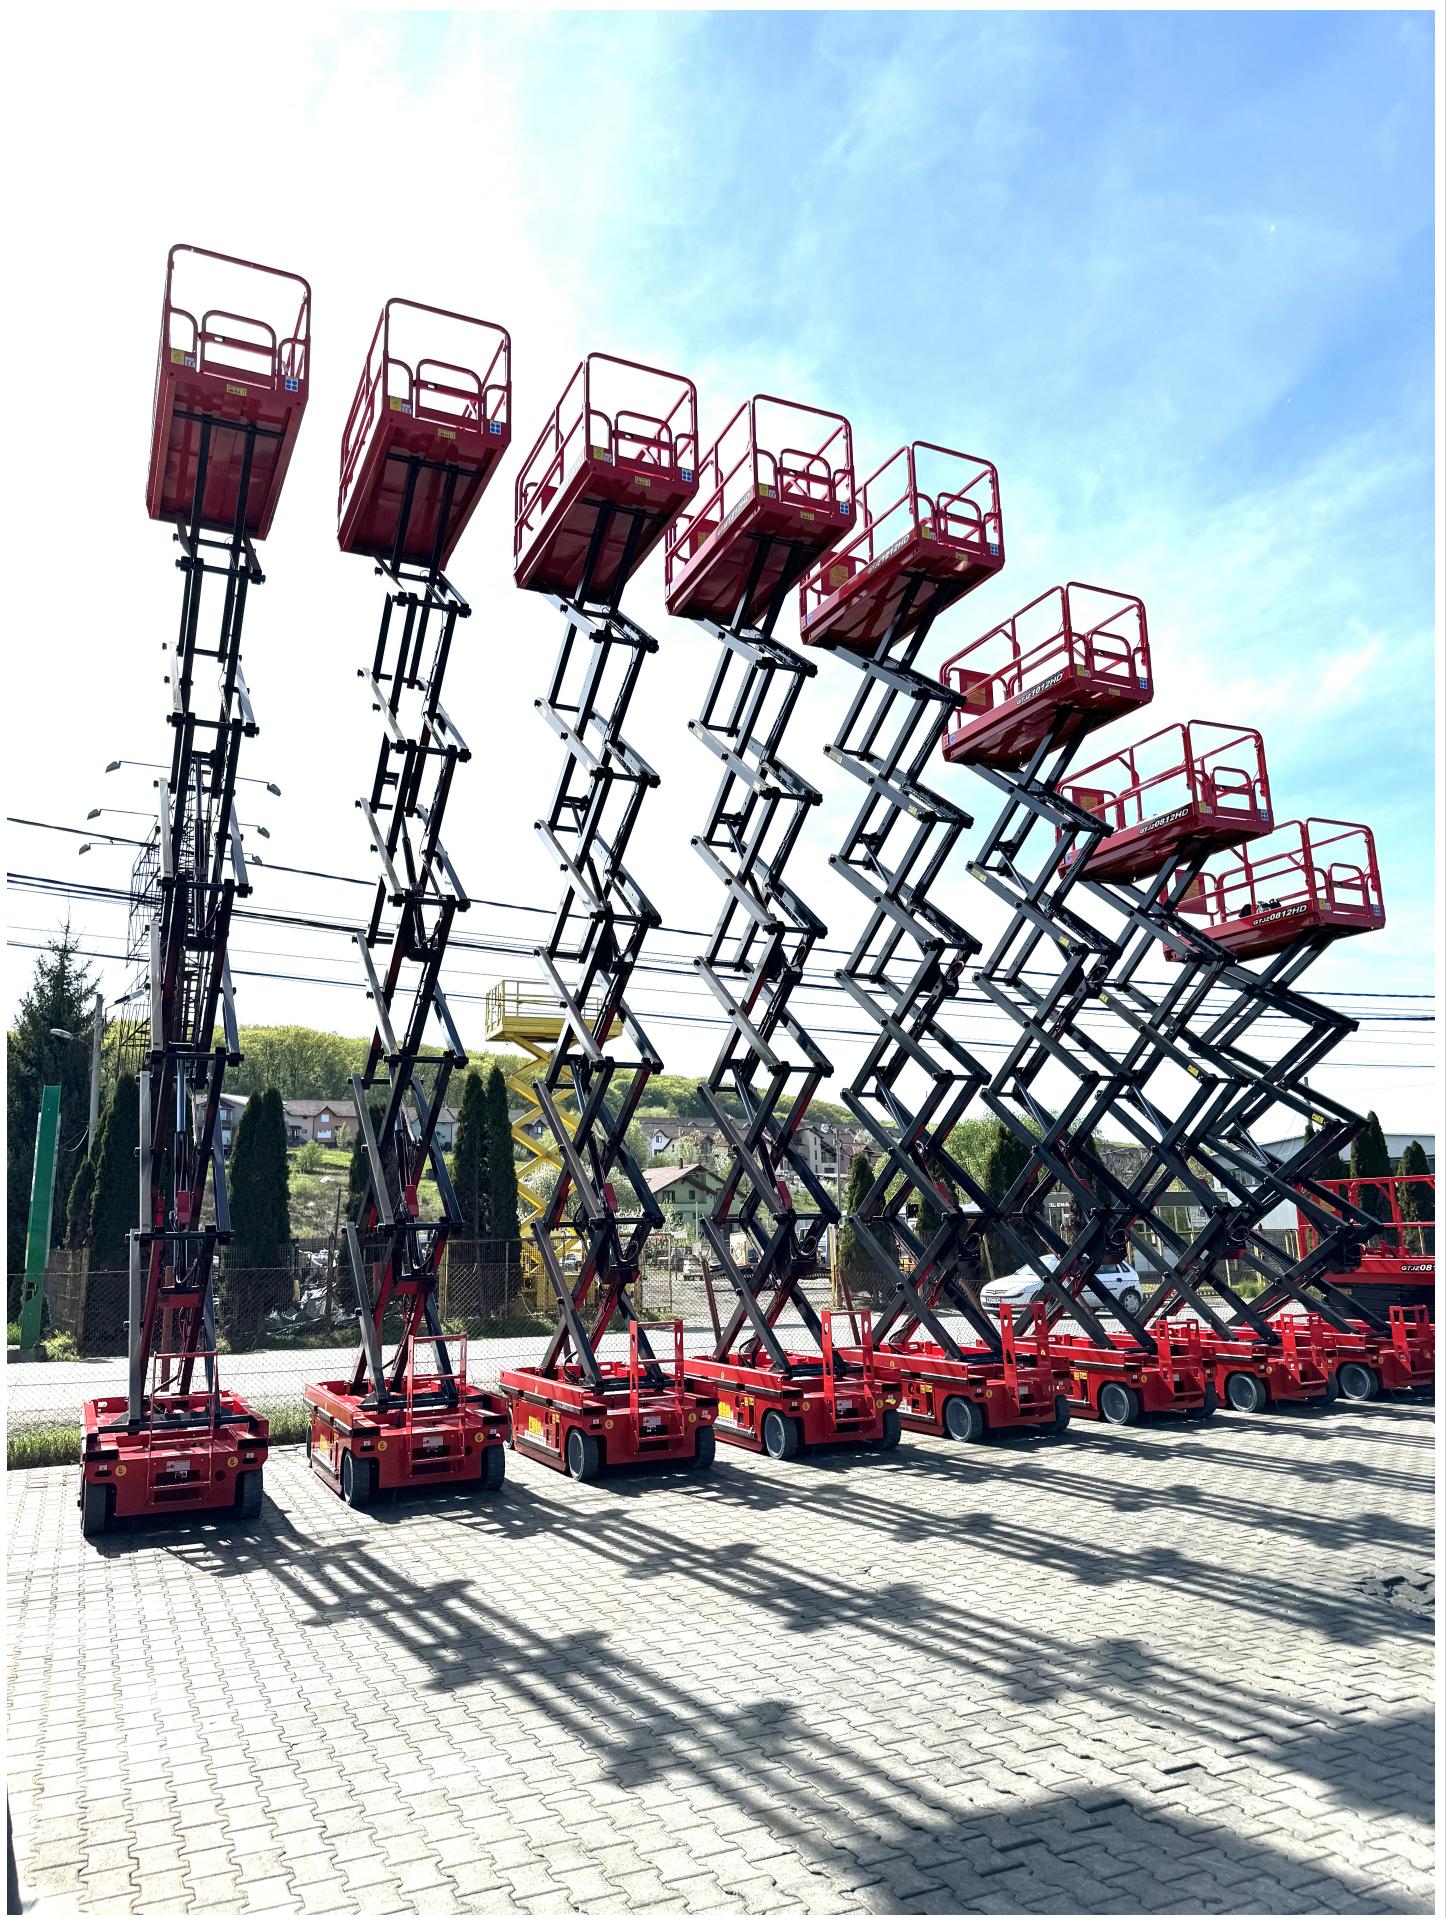

Hydraulic Working Platf

Model	GJZ0312HD	Item No.	B31
Platform Size	2290*1130MM	Overall Dimension	2480*
Mating Power	24V	Rated Pressure	1
Rated Load	450KG	Total Weight	2300KG
		ex Factory Date	1

IMPORTER: SC STIVUITOARE-LIZE S

Hydraulic Working Platform

Model	GTJZ0812HD	Item No.	B311-286X
Platform Size	2290*1130	Overall Dimension	2480*1187*2320MM
Mating Power	24V	Rated Pressure	12MPA
Rated Load	450KG	Total Weight	2300KG
		ex Factory Date	2024.01.05

IMPORTER: SC STIVUITOARE-LIZE SRL



Hydraulic Working Plat

Model	GTJZ0812HD	Item No.	B3
Platform Size	2290*1130MM	Overall Dimension	2480
Mating Power	24V	Rated Pressure	
Rated Load	50KG	Total Weight	2300KG
IMPORTER:	S C STIVUITOARE-LIZE S	ex Factory Da	

Lift autopropulsat cu foarfeca

Ascensoarele noastre foarfece din seria GTJZ acopera de 8 m, cu ac?ionare hidraulica, cu motor electric, care au o durata lunga de func?ionare ?i o productivitate ridicata. Este utilizat pe scara larga in fabrici, depozite, statii, aeroporturi si alte ocazii care necesita operatiuni la mare altitudine.

Parametrii	GTJZ08
Max. inaltimea de ridicare	8m
Max. inaltimea de lucru	10m
Max. capacitate de incarcare	450 kg
Capacitatea de incarcare a platformei de extensie	113 kg
Dimensiunea platformei	2,29X1,13X1,1m
Dimensiunea extensiei platformei	0,9 m
Greutate totala	2300 kg
Min. garda la sol (Inchidere/Deschidere)	0,1/0,02m
Ampatament	1,89 m
Min. raza de virare (roata exterioara / roata interioara)	8 m/2,2 m
Motorul de antrenare	24V/3,3kw
Motor de ridicare	24V/3,3kw
Viteza la sol (Inchidere)	3,5 km/h
Viteza la sol (deschis)	0,8 km/h
Viteza de ridicare	3-5m/min
Baterie	4X12V/200Ah
Max. gradabilitate	25%
Max. unghiul de lucru permis	1,5°/3°
Obosi	?381X127mm
Dimensiune totala (parapa rabatabila)	2,48X1,19X1,82m
Dimensiune totala (parapa desfacuta)	2,48X1,19X2,32m

DESCRIERE PRODUS

Ridicatorul autopropulsat cu foarfeca se poate deplasa singur, fara forta externa si sursa de alimentare externa. Poate functiona doar cu o singura persoana si este foarte convenabil si eficient. Este utilizat pe scara larga pentru reparatii, curatare, intretinere si mai multe operatiuni la altitudine mare. Inaltimea platformei sale este de 8m. Capacitatea de incarcare este de 450 de kilograme.

DETALII PRODUS

Ridicatorul autopropulsat cu foarfeca utilizeaza electroforeza intreaga. ?iftul arborelui este tratat de nitrurare in

baie de sare fara intretinere. Ridicatorul foarfeca este echipat cu sistem de protectie, include protectie la suprasarcina, protectie gropi, protectie inclinata, sistem de coborâre de urgență, buton de oprire de urgență și sistem secundar de coborâre.

Platforma de extensie a pedalei poate fi derulata rapid pâna la punctul de operare.

Parapetul pliabil reduce volumul intregului utilaj.

Capacitate de urcare de 25%, capabil sa urce fara probleme pe pantă.

?asiu pivotant pentru intretinere usoara.

Codurile de eroare sunt afisate automat pentru o intretinere usoara.

Posibilitate de leasing pentru persoane juridice

Posibilitate achizitie in rate cu avans 70% si diferență în 3 rate egale cu bilet la ordin

Suntem DEALERI AUTORIZATI ai firmei Qiyun din China



SC Stivuitoare-Lize SRL

Telefon: +40 744 891 111

Email: office@stivuitoarenoui.ro

Website: <https://stivuitoarenoui.ro/>

Comuna Corunca, Str. Principala, nr. 412-413, judet Mures, Romania